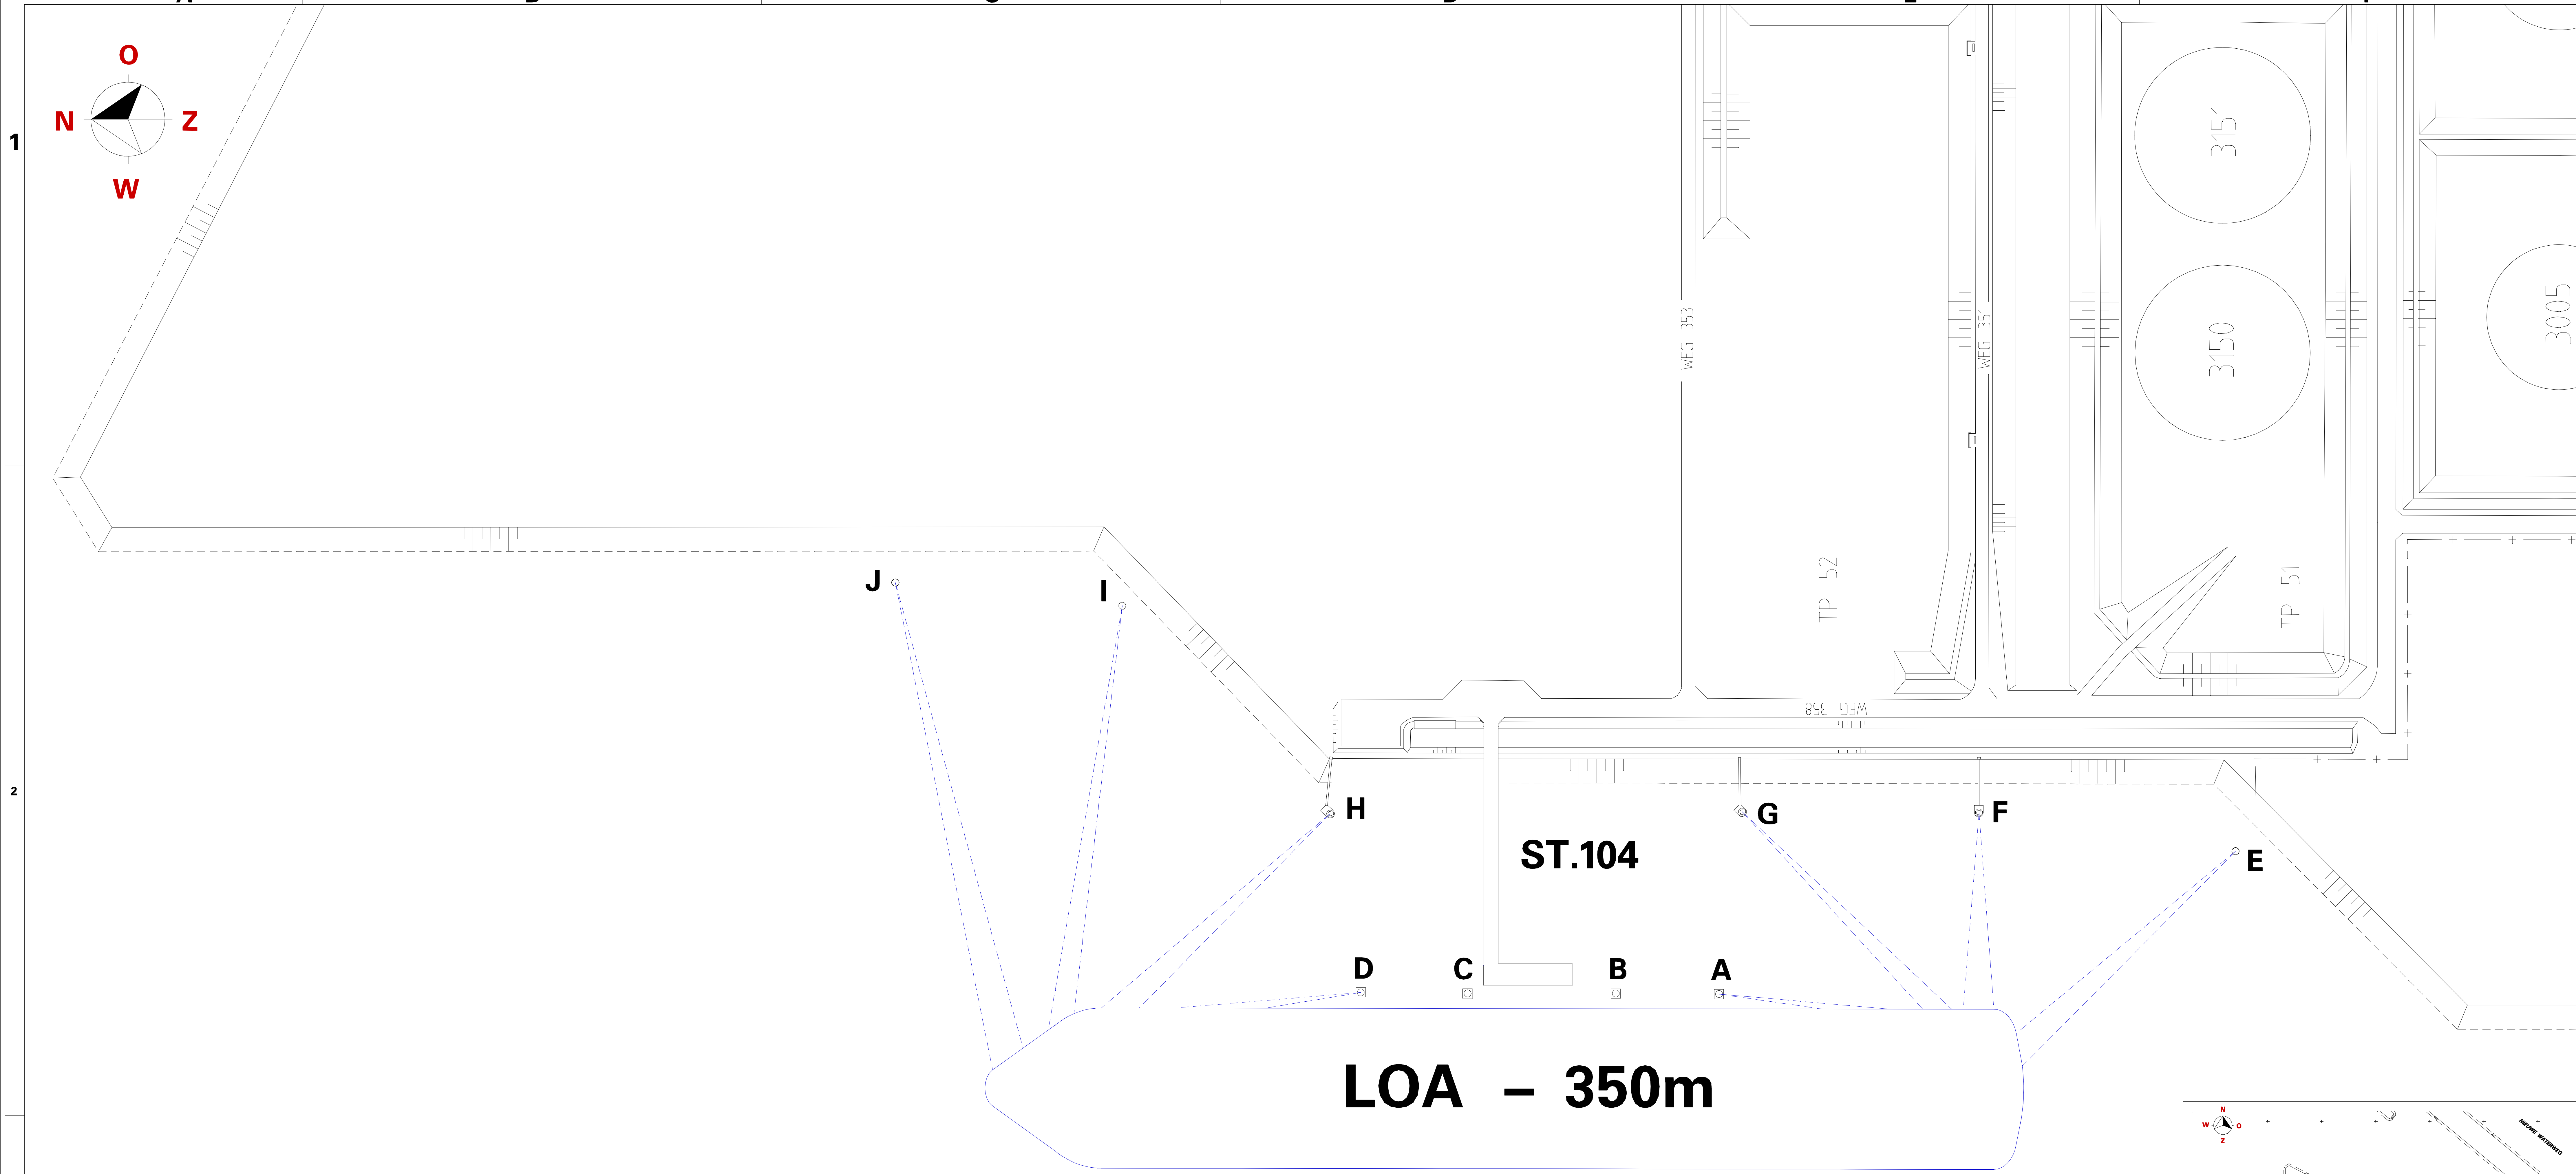

MOORING PLAN JETTY 104
350,000 DWT VESSEL

BOLLARD	BOLLARD CAPACITY	TYPE LINE
104-A	2x 100 ton	STERNLINE
104-B	2x 100 ton	SPRINGLINE
104-C	2x 100 ton	SPRINGLINE
104-D	2x 100 ton	SPRINGLINE
104-E	2x 100 ton	STERNLINE
104-F	2x 100 ton	STERNLINE
104-G	2x 100 ton	STERNLINE
104-H	2x 100 ton	BOWLINE
104-I	2x 100 ton	BOWLINE
104-J	2x 100 ton	BOWLINE

BENELUX HAVEN

NOTES:
- MAX. 1 LINE PER QUICK RELEASE HOOK
- NO MORE THAN 2 LINES PER BOLLARD
- MINIMUM MOORING REQUIREMENTS:
  - SHIPS < 10,000 DWT: 2 HEAD- AND STERNLINES, 2 SPRINGLINES FWD AND AFT
  - SHIPS < 25,000 DWT: 3 HEAD- AND STERNLINES, 2 SPRINGLINES FWD AND AFT
  - SHIPS > 25,000 DWT: 4 HEAD- AND STERNLINES, 2 SPRINGLINES FWD AND AFT

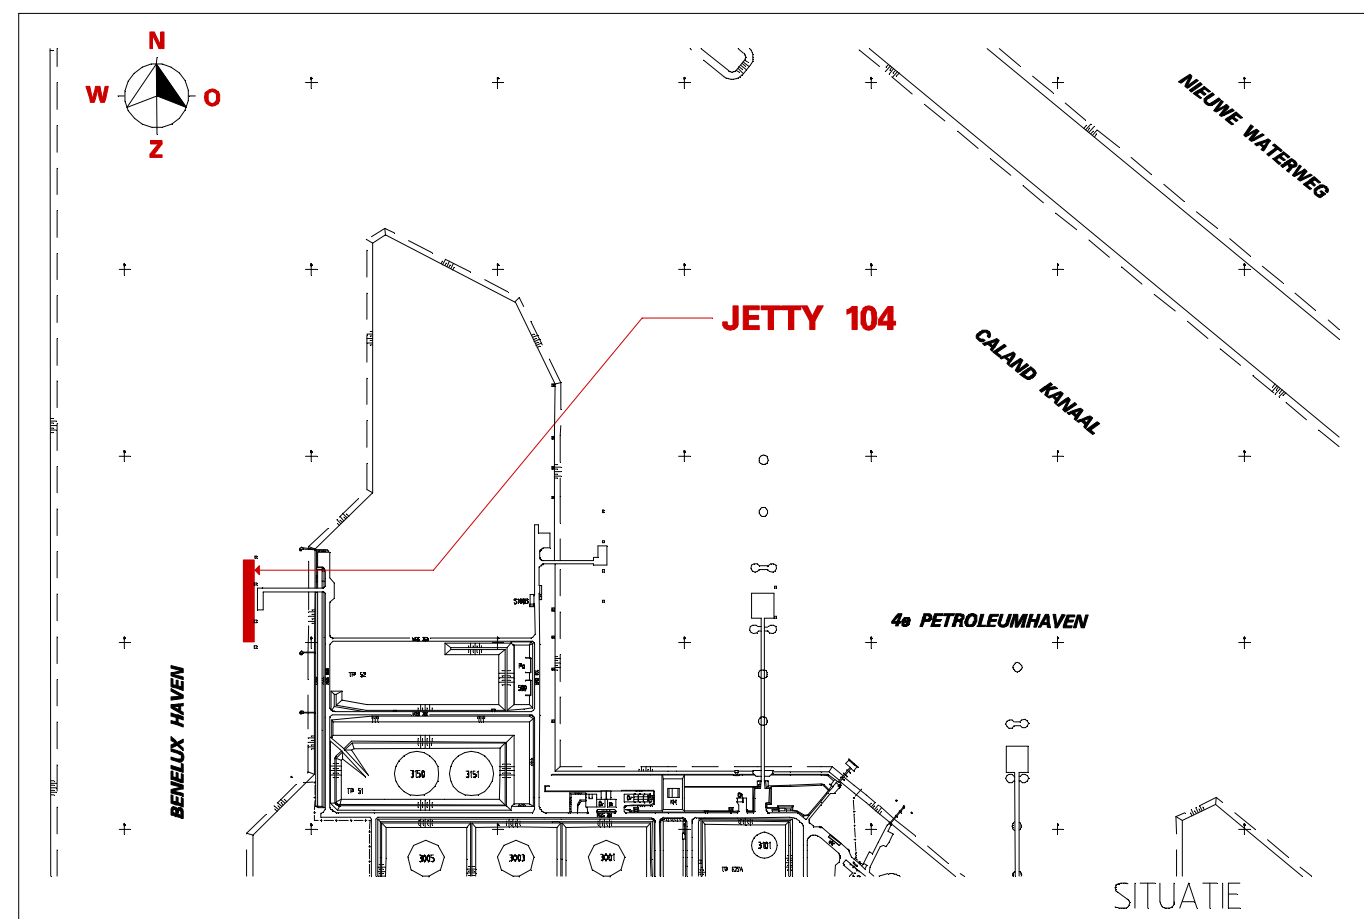

note

rev.	date	description	bureau	AFD.
C	01-08-2016	OPNIEUW GETEKEND	DMS	746

for symbols and identifications systems
DEP 31.10.03.10 GEN. mechanical
DEP 32.10.03.10 GEN. instrumentation
DEP 33.10.03.10 GEN. electrical

PE – afd. ROM
plant
unit
vak REU1-REU2 subgr. 15
soort tekening
SCALE
REG. NR.
format A1

MOORING PLAN JETTY 104
FOR VESSELS OF 350m LENGTH

reference: drawing R-0535235
drawing
drawing

SHEET 1 of 1
R 0807529
REVISIE C

Dit document is vertrouwelijk. Het auteursrecht berust bij Shell Nederland Raffinaderij b.v. ,Shell Nederland Chemie b.v. Rotterdam Nederland. Ontvangers moeten de geschreven toestemming van een van de bedoelde maatschappijen verkrijgen alvorens zij tot geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen overgaan of de inhoud aan derden openbaren. Alle rechten voorbehouden.

Shell Nederland Raff./Chemie b.v.
Hr/Mw:
Hr/Mw:
Hr/Mw: